

STARKE BESCHÜTZER

LISTA-Schubladenregale eignen sich optimal zur übersichtlichen, staub- und schmutzgeschützten Lagerung grosser, schwerer Einzelteile oder vieler Kleinteile. Sämtliche Elemente, Schubladen, Auszug- und Verstellböden können frei miteinander kombiniert werden, so dass vielfältige Einbauten – auch in LKW und Container – möglich sind. Notwendige Veränderungen lassen sich durch einfachen Umbau der Einzelteile vornehmen. Dadurch können Sie Ihr System jederzeit an neue Logistikanforderungen anpassen und erhalten so immer: Die Lösung, die zu Ihnen passt. Und das mit allen Vorteilen unserer Schubladenschränke.





- + Höchste Stabilität**
durch robuste, stabile Bauweise mit bis zu 5,5 t Belastbarkeit pro Regalfeld
- + Hohe Lagerkapazität bei geringem Platzbedarf**
dank möglicher Regalhöhen bis 8,50 m
- + Variable Ausstattungsmöglichkeiten**
mit unterschiedlichen Auszügen und Böden
- + Vertikalauszüge für mehr Übersicht und Arbeitssicherheit**
als platzsparende und komfortable Lösung mit direktem, beidseitigem Zugang zum Lagergut
- + Schwerlastauszüge**
mit Tragkräften bis 350 kg für besonders grosse und schwere Teile
- + Höchster Bedienkomfort**
durch schwenk- und verschiebbare Sicherheitstreppe für den einfachen Zugriff auf die oberen Böden und Schubladen
- + Sichere Verschlussbarkeit**
wahlweise mit Rollläden, Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren, optional mit Sichtfenstern
- + Jederzeit anpassbar an neues Lagergut**
durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
- >> Allgemeine Vorteile der LISTA-Schubladenschränke**
vgl. S. 38/39
- >> Volle Kompatibilität mit LISTA Einteilungsmaterial durch einheitliches Mass**
vgl. S. 248



Einzelteile

- 1 Säulenrahmen
- 2 Rückwand und Diagonalkreuz
- 3 Zwischenwand
- 4 Fachseitenwand
- 5 Abschluss-Seitenwand
- 6 Universalböden
- 7 Verstellboden
- 8 Trennwand
- 9 Schublade
- 10 Fest- und Schlossboden
- 11 Auszugboden
- 12 Schwerlast-Auszug
- 13 Säulenrahmen für Vertikalauszug*
- 14 Vertikalauszug*
- 15 Boden für Vertikalauszug*
- 16 Schliessung für Vertikalauszug*
- 17 Zubehör für Vertikalauszug*
- 18 Rollladen, Flügel- und Schiebetür
- 19 Nivellierplatten
- 20 Verankerungs-Set
- Sicherheitstreppe*
- Zubehör für mobile Einrichtungen*

* Für weitere Informationen fragen Sie uns an.

+ Variable Ausstattungsmöglichkeiten



Schubladen mit Vollauszug

- 75 kg oder 200 kg Tragkraft
- traversenlos geführter Differenzialauszug für perfekte Laufruhe
- Details vgl. S. 40



Auszugböden mit Vollauszug

- 75 kg oder 200 kg Tragkraft
- traversenlos geführter Differenzialauszug für perfekte Laufruhe
- eingelegte Lamellen für flächenbündige Lagerung
- Auszugböden mit Ösen zur Fixierung schwerer Teile auf Anfrage



Vertikalauszüge

- bis 200 kg Tragkraft (500 kg auf Anfrage)
- für die hängende und schonende Lagerung von voreingestellten Werkzeugen
- wahlweise mit Abstellböden, Verstellböden, NC-Halter-Aufnahmen und Lochplatten erhältlich



Schwerlastauszug

- bis 350 kg Tragkraft
- hervorragende Laufruhe
- Einsätze aus Holz oder Stahlblechlamellen und Rillenmatten erhältlich



Verstell- und Universalböden sowie Trenn- und Fachseitenwände

- Verstellböden: bis 200 kg Tragkraft, schraubenlos einhängbar
- Universalböden: bis 250 kg Tragkraft, verschraubbar
- Ausführung wahlweise glatt oder geschlitzt für die Unterteilung mit Trenn- und Fachseitenwänden



Stabiler Säulenrahmen

- für Regalhöhen bis zu 8,50 m Höhe über mehrere Stockwerke
- Verkleidung mit Abschluss-Seitenwänden möglich
- auf Anfrage auch für Spezialeinbauten wie mobile Einrichtungen



Sichere Verschlussbarkeit

- mit abschliessbaren Flügel Türen
- Schiebetüren und Rollladen auf Anfrage

+ Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten

LISTA-Schubladenregale sind in zwei Tiefen lieferbar und können perfekt auf Ihren individuellen Bedarf konfiguriert werden. Durch das LISTA-Mass lassen sich sämtliche Einzelteile, Schubladen und Einteilungsmaterial frei miteinander kombinieren und bei Bedarf schnell und einfach austauschen oder erweitern.

Beispielhafte Konfigurationen



T ↗ 27 E

Einbautiefe 553 mm

- ideal für Standorte mit beschränkten Platzverhältnissen
- bevorzugtes System für Einsatz in Containern
- leichtere Entnahme von schweren Teilen durch geringe Tiefe



T ↗ 36 E

Einbautiefe 706 mm

- maximale Flexibilität durch grosse Auswahl an Produkten und Zubehör
- erlaubt Einsatz von Vertikalauszügen und Schwerlastauszügen
- in fünf Breiten erhältlich

» Abmessungen und Tragkräfte
vgl. nachfolgende Seite

+ Flexible Einsatzmöglichkeiten



Mobile Einrichtungen

- in Containern und LKW



Medikamentenlagerung

- übersichtlich und griffbereit


+ Höchster Bedienkomfort




Sicherheitstreppen

- schwenk- und verschiebbar für den einfachen Zugriff auf die oberen Böden und Schubladen

Abmessungen und Tragkräfte

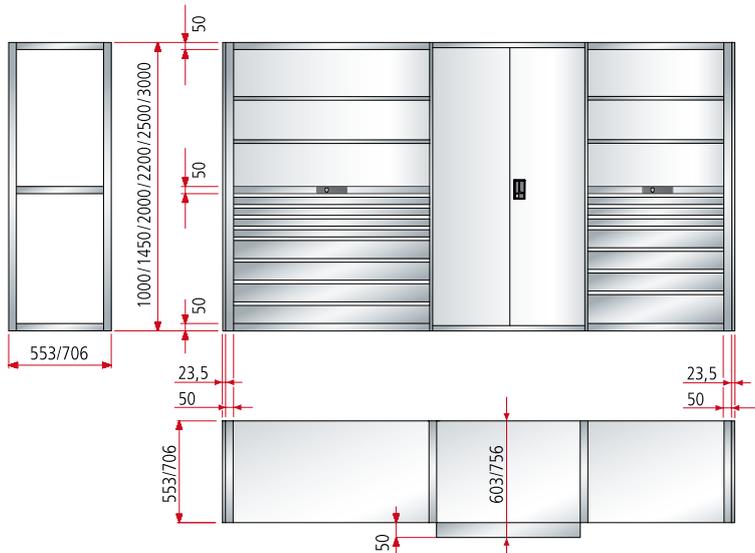

G = Regallänge (ohne Seitenwände) = Summe Einbaubreiten + Summe Säulenrahmen
 Regallänge (mit Seitenwänden) = Summe Einbaubreiten + Summe Säulenrahmen + 47 mm

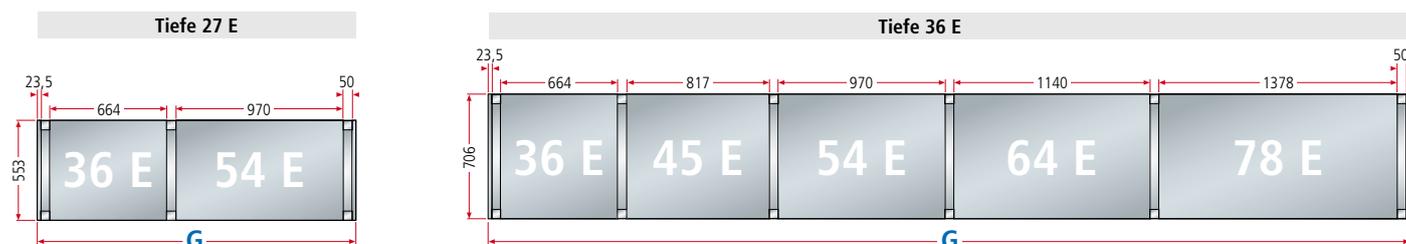

Regalbreiten für Tiefe 27 E und 36 E

B → LISTA-Einheiten	36 E	45 E	54 E	64 E	78 E
Einbaubreiten mm	664	817	970	1140	1378
Säulenrahmen	50	50	50	50	50
Abschluss-Seitenwand	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5

Schubladenregale individuell konfigurieren und bestellen



- | | | |
|--|---|--|
| <p>T ↗ 27 E</p> <p>T ↗ 36 E</p> <p>T ↗ B →</p> <p>LISTA-Einheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> Wahl der Regalgrundfläche B x T (z.B.: 664 x 706 mm = 36 x 36 E) LISTA-Einheit E x E = Hilfemass für Wahl der Säulenrahmen, Stabilisierungselemente, Böden, Schubladen und Flügeltüren | <p>1. Säulenrahmen und Stabilisierungselemente</p> <ul style="list-style-type: none"> Wahl der Säulenrahmenhöhe H Wahl der Stabilisierungselemente: Rückwand oder Diagonalkreuz Bodenverankerung, Schubladenregale müssen verankert werden Optional: Nivellierplatten, Säulenabdeckung, Einlegesteg, Seiten- und Zwischenwände | <p>2. Universal-, -Schloss- und Festböden</p> <ul style="list-style-type: none"> Abhängig von der Regalhöhe ist eine min. Anzahl Universalböden erforderlich – bitte beachten Sie die Tabelle Fest- und Schlossböden inkl. Schliessung kommen dann zum Einsatz, wenn Schubladen abschliessbar sein sollen. Die Universalböden können hier ganz entfallen oder werden nur noch als Kopfböden für den oberen Abschluss der Säulenrahmen eingesetzt. |
|--|---|--|



Anordnung der Diagonalkreuze


Die Tragfähigkeiten haben nur Gültigkeit, wenn ab 6 Regalfeldern 2 Regalfelder oder mindestens jedes 5. Regalfeld mit Rückwänden oder jedes 3. Regalfeld mit 1 Diagonalkreuz versehen ist. Ab Regalhöhe 2200 mm wird ein zusätzlicher Universalboden als Zwischenboden erforderlich. Bei zweigeschossigen Anlagen sind im unteren Geschoss in jedem 3. Regalfeld Diagonalkreuze oder Rückwände einzubauen.

Verankerungs-Vorschrift

Alle Schubladenregale müssen verankert werden. Pro Säulenrahmen liegt 1 Verankerung bei. Ausnahme: Doppelseitige Schubladenregale, die rückseitig miteinander verschraubt sind, müssen nicht verankert werden.

Hinweis: Bei Einsatz von nur einer Verankerung pro Säulenrahmen ist diese rückseitig anzubringen.

D = Lichte Höhe = Anzahl der Schlitzteilungen x 25 mm; Schlitzteilungen alle 25 mm im Säulenrahmen für den Boden- und Schubladeneinbau

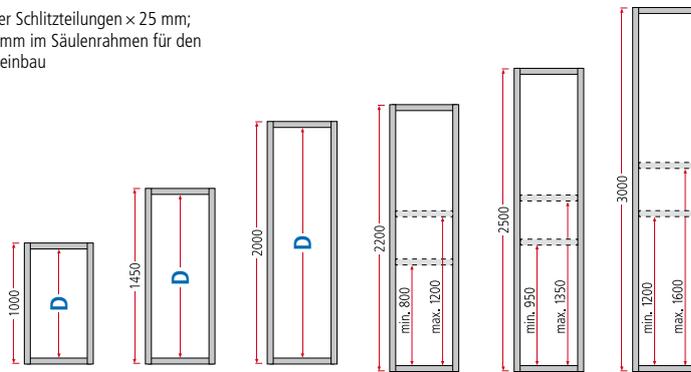

Regalhöhen und Tragkräfte

H ↑ mm	1000	1450	2000	2200	2500	3000
Lichte Höhen D mm	900	1350	1900	2050	2350	2850
Tragkräfte pro Regalfeld						
mind. Anzahl Universalböden	2	2	2	3	3	3
mind./max. Einbauhöhe der mittleren Universalböden ab Boden (mm)	-	-	-	900–1300	1050–1450	1300–1700
Tragkraft pro Regalfeld	5500 kg	5000 kg	4500 kg	5500 kg	5250 kg	5000 kg



3. Einbauen

- Freie Auswahl der Verstellböden, Schubladen, Auszugböden und Schwerlastauszüge
- Optional: Trennwände für Verstellböden geschlitzt
- Optional: Einteilungsmaterial vgl. S. 248

4. Vorbauen

- Abschliessbare Flügeltüren für Teil-, und Gesamthöhe
- Schiebetüren, Rollladen auf Anfrage

! Aus Vorschrifts- und Sicherheitsgründen müssen Schubladenregale aus mindestens diesen Elementen montiert sein:

- Säulenrahmen
- Bodenverankerung
- Rückwände ODER Diagonalkreuze
- Universalböden (glatt oder geschlitzt)

» Einzelelemente vgl. S. 92–99

Zur Lagerung von schweren Einzelteilen und Vorrichtungen gibt es LISTA Schubladenregale mit Schubladen und Auszugsböden bis 200 kg Tragkraft. Dadurch haben Sie maximale Flexibilität – gerade auch bei der Lagerung von NC-Werkzeugen.

+ **Ideal für grosses und schweres Lagergut bis 200 kg pro Schublade**
mit Auszugsböden zur flächenbündigen Lagerung

+ **Hervorragende Laufruhe**
durch traversenlos geführten Differenzialauszug

+ **Jederzeit anpassbar an neues Lagergut**
durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugsböden und Verstellböden im 25-mm-Raster

>> **Allgemeine Vorteile der LISTA-Schubladenschränke**
vgl. S. 38/39

>> **Schubladenregale zur NC-Lagerung**
Für weitere Informationen fragen Sie uns an

Standard-Farbkombination:



Gehäuse/Böden:
Lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
Lichtblau, RAL 5012

Weitere Farben – auf Anfrage lieferbar.



Art.-Nr. **70.653.000**
Gehäuse und Böden:
Lichtgrau, RAL 7035
Fronten: Lichtblau, RAL 5012



Art.-Nr. **70.657.000**
Gehäuse und Böden:
Lichtgrau, RAL 7035
Fronten: Lichtblau, RAL 5012

54 x 36 E **B** → 1117 mm **T** ↗ 706 mm **H** ↑ 2200 mm

 918 x 612 mm

Ausstattung		Grundfeld Art.-Nr.	Anbaufeld Art.-Nr.
3 Universalböden, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden (200 kg), 1 Rückwand, 2 Seitenwände (nur bei Grundfeld)	–	70.653.000	70.654.000
3 Universalböden, 2 Verstellböden, 4 Schubladen (150/ 200/250/300 mm) 1 Rückwand, 2 Seitenwände (nur bei Grundfeld)	KEY Lock	70.655.000	70.656.000
3 Universalböden, 2 Verstellböden, 7 Schubladen (50* / 75/100/125/150/ 2 x 200 mm) 1 Rückwand, 2 Seitenwände (nur bei Grundfeld)	KEY Lock	70.657.000	70.658.000
3 Universalböden, 2 Verstellböden, 2 Auszugböden (75 kg), 1 Flügeltür (H 1000 mm) 1 Rückwand, 2 Seitenwände (nur bei Grundfeld)	KEY Lock	70.651.000	70.652.000

i Schubladen-Tragkraft bis 200 kg



Universal- und Verstellböden

Die Universalböden (Tragkraft 250 kg) werden in den Säulenrahmen verschraubt. Die Verstellböden (Tragkraft 200 kg) werden mittels Trägern in den Säulenrahmen eingehängt und können in der Höhe verstellt werden. Nutzmasse: B 970 x T 701 mm.





Auszugböden

Dienen zur Lagerung von schweren Einzelteilen und Vorrichtungen, die bei Verwendung von Einlegeblechen flächenbündig mit der Griffleiste gelagert werden können. Mit Vollauszug. Tragkraft 75 oder 200 kg. Höhenverstellbar im 25 mm-Raster.

» weitere Universal-, Verstell- und Auszugböden vgl. S. 94 und 98

» passendes Einteilungsmaterial für Schubladen vgl. S. 248

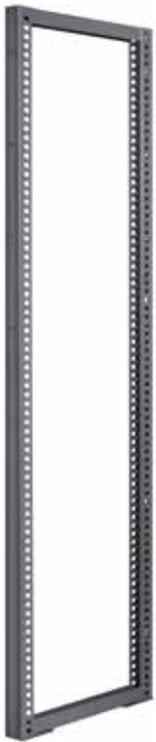

! Säulenrahmen

Säulen mit beidseitiger Lochteilung von 25 mm, zum Einhängen der Laufschiene bzw. der Bodenträger. Hintere und vordere Säule sind mit Horizontalstreben zu einem festen Rahmen verschweisst. Die Säulenrahmen können optional mit aufgeschraubten Schliessprofilen ausgerüstet werden. Rückseitig mit Lochungen versehen, zum Verschrauben mit horizontalen C-Profilen an die Containerwand. Inklusive 1 Bodenverankerung. Ausführung: Säulen inklusive Horizontalstreben aus Stahlblechpresprofilen. Farben: gemäss Farbkarte.

Schliessprofil

Aufgeschraubtes Schliessprofil für den Einsatz von Schubladen und Auszugböden in Verbindung mit Einzel- und Doppelsicherung. Farben: gemäss Farbkarte.




Säulenabdeckung

Für den oberen Abschluss der Säulenrahmen. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.

Einlegesteg

Zum Schliessen der Zwischenräume, wenn Böden auf gleicher Höhe nebeneinander eingesetzt sind. Inklusive 2 Haltebügel. Nicht einsetzbar zwischen Seitenwand und Boden. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.



! Rückwände

Rückseitige Abdeckungen der Regalreihen. Wirken gleichzeitig als Längsstabilisierung der Regale. Als Grund- und Anbaufeld verwendbar. Rückseitige Lochungen für die Verschraubung der Rückwände mittels horizontaler C-Profile an eine Containerwand. Inklusive Verschraubungsmaterial. Anstelle von Rückwänden können für die Stabilisierung auch Diagonalkreuze eingesetzt werden. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte. Stossprofil: Anthrazitgrau, RAL 7016.

oder...

! Diagonalkreuze

Zur Längsstabilisierung der Regale anstelle von Rückwänden. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: verzinkter Stahl.



! Aus Vorschrifts- und Sicherheitsgründen müssen Schubladenregale aus mindestens diesen Elementen montiert sein

Für Regalhöhe mm **H ↑** **1000**

T ↗	Tiefe mm	Art.-Nr.
27 E	553	79.106.XXX
36 E	706	79.100.XXX

T ↗	Tiefe mm	Art.-Nr.
27 E	52	79.739.XXX
36 E	52	79.739.XXX

T ↗	Tiefe mm	Art.-Nr.
27 E	553	79.124.XXX
36 E	706	79.123.XXX

T ↗	Tiefe mm	Art.-Nr.
27 E	444	79.189.XXX
36 E	597	79.188.XXX

Für Regalhöhe mm **H ↑** **1000**

Einbaumasse mm		Art.-Nr.
B → × T ↗		
36 × 27 E	664 × 553	79.125.XXX
54 × 27 E	970 × 553	79.131.XXX
36 × 36 E	664 × 706	79.125.XXX
45 × 36 E	817 × 706	79.500.XXX
54 × 36 E	970 × 706	79.131.XXX
64 × 36 E	1140 × 706	79.137.XXX
78 × 36 E	1378 × 706	79.143.XXX

Anzahl Teile/Masse mm 1 × 1000

Für Regalhöhe mm **H ↑** **1000**

Einbaumasse mm		Art.-Nr.
B → × T ↗		
36 × 27 E	664 × 553	13.285.000
54 × 27 E	970 × 553	13.394.000
36 × 36 E	664 × 706	13.285.000
45 × 36 E	817 × 706	12.175.000
54 × 36 E	970 × 706	13.394.000
64 × 36 E	1140 × 706	14.355.000
78 × 36 E	1378 × 706	14.356.000

1450	2000	2200	2500	3000
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
79.107.XXX	79.108.XXX	79.109.XXX	79.110.XXX	79.111.XXX
79.101.XXX	79.102.XXX	79.103.XXX	79.104.XXX	79.105.XXX
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
79.740.XXX	79.741.XXX	79.742.XXX	79.743.XXX	79.744.XXX
79.740.XXX	79.741.XXX	79.742.XXX	79.743.XXX	79.744.XXX



Bodenverankerung

Schubladenregale müssen verankert werden (ausgenommen Schubladenregale, die rückseitig miteinander verschraubt sind).
Pro Säulenrahmen liegt 1 Verankerung bei.

Segmentanker

M 10/130 **112.991.000**

Nivellierplatten

Für Höhenausgleich. Ermöglichen das präzise Ausrichten auch auf unebenen Böden.
Ausführung: PVC. Farbe: grau.



Nivellierplatten

Stärke 1 mm **17.140.000**

Stärke 2 mm **17.141.000**

Stärke 4 mm **17.142.000**

Masse (B x T mm) 60 x 134

1450	2000	2200	2500	3000
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
79.126.XXX	79.127.XXX	79.128.XXX	79.129.XXX	79.130.XXX
79.132.XXX	79.133.XXX	79.134.XXX	79.135.XXX	79.136.XXX
79.126.XXX	79.127.XXX	79.128.XXX	79.129.XXX	79.130.XXX
79.501.XXX	79.502.XXX	79.503.XXX	79.504.XXX	79.505.XXX
79.132.XXX	79.133.XXX	79.134.XXX	79.135.XXX	79.136.XXX
79.138.XXX	79.139.XXX	79.140.XXX	79.141.XXX	79.142.XXX
79.144.XXX	79.145.XXX	79.146.XXX	79.147.XXX	79.148.XXX
1 x 1000, 1 x 450	2 x 1000	1 x 1000, 1 x 1200	2 x 1000, 1 x 500	3 x 1000

Rückwände mit 4-kant-Lochung, 10 x 10 mm und Teilung 38 mm, für die Aufnahme von Lochplattenhaken auf Anfrage erhältlich.

1450	2000	2200	2500	3000
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
13.285.000	13.285.000	13.285.000	13.285.000	13.285.000
13.589.000	13.589.000	13.589.000	13.589.000	13.589.000
13.285.000	13.285.000	13.285.000	13.285.000	13.285.000
12.222.000	12.222.000	12.222.000	12.222.000	12.222.000
13.589.000	13.589.000	13.589.000	13.589.000	13.589.000
13.286.000	13.287.000	13.287.000	13.287.000	13.287.000
13.287.000	13.554.000	13.554.000	13.554.000	13.554.000





Abschluss-Seitenwände

Seitliche Abdeckungen der Regalreihen. Zum Einhängen mittels Bodenträgern in die Säulenrahmen. Inklusive Bodenträger. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.

Zwischenwände

Zum nachträglichen Einhängen in die Säulenrahmen. Dient speziell hinter Schiebetüren, Flügeltüren und Rollladen als Schutz vor Diebstahl. Links und rechts verwendbar. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.

Achtung: Mutterhalter für Bodenbefestigung mitbestellen.

Fachseitenwände

Als seitlicher Abschluss, wenn Zwischenräume nicht mit Einlegesteg geschlossen werden können. Sie werden in die Säulenrahmen eingesteckt. Kann auch für den Einsatz mit Klappfronten verwendet werden. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

Lieferung: als Paar (linke und rechte Ausführung)

* Mind. lichte Fachhöhe gleich Höhe + 50 mm.



Klappfronten

Ausschliesslich in Verbindung mit Universalböden. 180 Grad nach unten klappbar. Ausrüstung: Doppelsicherung, durchgehende Etikettenleiste, Griffabdeckung und Beschriftungsetiketten. Farben: gemäss Farbkarte.

* Mind. Öffnung von Universalboden zu Universalboden.

! Universalböden glatt oder geschlitz

Werden als oberer und unterer Abschluss und als Zwischenboden mit den Säulenrahmen verschraubt. Inklusive Verschraubungsmaterial. Wahlweise glatte oder geschlitzte Ausführung. Schlitzteilung 15 mm zum Unterteilen mit Trennwänden. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.

Verstellböden glatt oder geschlitz

Zum Einhängen mittels Bodenträger in die Säulenrahmen, mit eingeschweisstem Verstärkungsprofil. Wahlweise glatte oder geschlitzte Ausführung. Schlitzteilung 15 mm zum Unterteilen mit Trennwänden. Inklusive je 4 Bodenträger. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.

Trennwände

Zum Unterteilen der geschlitzten Universal- und Verstellböden. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

Für Regalhöhe mm	H ↑	1000
T ↗	Tiefe mm	Art.-Nr.
27 E	553	13.388.XXX
36 E	706	13.252.XXX
Anzahl Teile/Traversen	1	
Masse (B mm)	23,5	

Für Regalhöhe mm	H ↑	1000
T ↗	Tiefe mm	Art.-Nr.
27 E	553	79.176.XXX
36 E	706	79.170.XXX
Anzahl Teile/Traversen	1	

Wandhöhe mm	H ↑	150
T ↗	Tiefe mm	Art.-Nr.
27 E	506	79.014.000
36 E	659	79.011.000

LISTA-Einheiten	Tiefe 27 E
	36 × 27 E

Einbaumasse mm	B → × T ↗ mm	664 × 553
H ↑	min. lichte Öffnung (mm)	Art.-Nr.
150	125*	79.298.XXX
200	175*	79.299.XXX
250	225*	79.300.XXX
300	275*	79.301.XXX
Nutzbreite (mm)	250	

Universalboden, H 50 mm	
glatt	79.191.XXX
Tragkraft (kg)	250
geschlitz	79.197.XXX
Tragkraft (kg)	250
Nutzmasse (B × T mm)	664 × 552

Verstellboden, H 25 mm	
glatt	79.203.XXX
Tragkraft (kg)	200
geschlitz	79.209.XXX
Tragkraft (kg)	200
Nutzmasse (B × T mm)	664 × 548

Wandhöhe mm	H ↑	95
T ↗	Tiefe mm	Art.-Nr.
27 E	525	123.716.000
36 E	678	100.434.000



1450	2000	2200	2500	3000
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
13.389.XXX	13.390.XXX	13.391.XXX	13.392.XXX	13.393.XXX
13.253.XXX	13.254.XXX	13.255.XXX	13.256.XXX	13.257.XXX
1	1	1	2	2
23,5	23,5	23,5	23,5	23,5

Abschluss-Seitenwände mit 4-kant-Lochung, 10 × 10 mm und Teilung 38 mm, für die Aufnahme von Lochplattenhaken auf Anfrage erhältlich.

1450	2000	2200	2500	3000
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
79.177.XXX	79.178.XXX	79.179.XXX	79.180.XXX	79.181.XXX
79.171.XXX	79.172.XXX	79.173.XXX	79.174.XXX	79.175.XXX
1	1	2	2	3

Zwischenwände mit 4-kant-Lochung, 10 × 10 mm und Teilung 38 mm, für die Aufnahme von Lochplattenhaken auf Anfrage erhältlich.

200	250
Art.-Nr.	Art.-Nr.
79.015.000	79.016.000
79.012.000	79.013.000



Mutterhalter

Für die Montage der geschraubten Böden in Feldern, in denen der Zugriff auf die Säulenrahmen versperrt ist. Pro Boden neben Zwischenwand 2 Stück. Ausführung: Stahlblech, glanzverzinkt.

L 55 mm, 1 Stück

16.997.000



Tiefe 36 E					
54 × 27 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
970 × 553	664 × 706	817 × 706	970 × 706	1140 × 706	1378 × 706
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
79.302.XXX	79.298.XXX	79.542.XXX	79.302.XXX	79.306.XXX	79.310.XXX
79.303.XXX	79.299.XXX	79.543.XXX	79.303.XXX	79.307.XXX	79.311.XXX
79.304.XXX	79.300.XXX	79.544.XXX	79.304.XXX	79.308.XXX	79.312.XXX
79.305.XXX	79.301.XXX	79.545.XXX	79.305.XXX	79.309.XXX	79.313.XXX
250	250	250	250	250	250
79.193.XXX	79.190.XXX	79.514.XXX	79.192.XXX	79.194.XXX	79.195.XXX
450	250	250	475	400	350
79.199.XXX	79.196.XXX	79.515.XXX	79.198.XXX	79.200.XXX	79.201.XXX
250	250	250	250	400	350
970 × 552	664 × 705	817 × 705	970 × 705	1140 × 705	1378 × 705
79.205.XXX	79.202.XXX	79.516.XXX	79.204.XXX	79.206.XXX	79.207.XXX
200	200	200	200	200	200
79.211.XXX	79.208.XXX	79.517.XXX	79.210.XXX	79.212.XXX	79.213.XXX
200	200	200	200	200	200
970 × 548	664 × 701	817 × 701	970 × 701	1140 × 701	1378 × 701

145	195
Art.-Nr.	Art.-Nr.
123.717.000	123.718.000
100.435.000	100.436.000

! Aus Vorschrifts- und Sicherheitsgründen müssen Schubladenregale aus mindestens diesen Elementen montiert sein





Wählen Sie die Tragkraft


i Bei der Bestellung mit **Einzelisierung rechts** bitte die Endung «R» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. 72.034.XXX.R).

Schubladen

Schubladen verschiedenster Fronthöhen lassen sich in beliebiger Reihenfolge in das gleiche Regalfeld einbauen. Die Schubladenwände sind innen allseitig mit einem Schlitzraster in Einheiten (E) von 17 mm versehen, was eine individuelle Unterteilung ermöglicht.

Bestellhinweise

Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Regals massgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (vgl. Grafik). Für die Beladung und die Belastung von Schubladen und Schubladenregalen bitte die Montageanleitung und die Beladungsvorschriften beachten. Tragfähigkeit gilt bei gleichmässig verteilter Last.



LISTA-Einheiten



75 kg
Tragkraft

Schubladen-Nutzfläche mm

B → × **T** ↗

H	Nutz-Höhe	Mantel-Höhe
50*	32,5	28,5

H	Nutz-Höhe	Mantel-Höhe	Art.-Nr.
75	57,5	49	72.043.XXX
100	82,5	76	72.045.XXX
125	107,5	76	72.047.XXX
150	132,5	126	72.049.XXX
200	182,5	176	72.051.XXX
250	232,5	226	72.053.XXX
300	282,5	276	72.055.XXX

Tiefe 27 E

36 × 27 E




612 × 459 mm



200 kg
Tragkraft

75	57,5	49	72.044.XXX
100	82,5	76	72.046.XXX
125	107,5	76	72.048.XXX
150	132,5	126	72.050.XXX
200	182,5	176	72.052.XXX
250	232,5	226	72.054.XXX
300	282,5	276	72.056.XXX

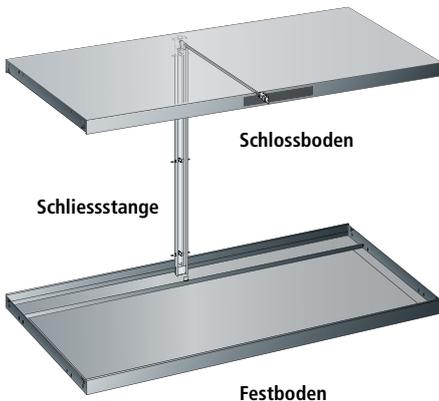

Schloss- und Festböden

Schloss- und Festböden werden an beliebiger Position mit den Säulenrahmen verschraubt und sind für die Montage von **Schubladen-Schliesssystemen** vorbereitet. Inklusive Verschraubungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.

LISTA-Einheiten

Einbaumasse mm

B → × **T** ↗

Schlossboden
für Schliessung vorbereitet
H 50 mm, Tragkraft 200 kg

Festboden
für Schliessung vorbereitet
H 50 mm, Tragkraft 250 kg

Tiefe 27 E

36 × 27 E

664 × 553 mm

Art.-Nr.

79.243.XXX

79.237.XXX

Schliessungen

Der Zentralverschluss zum Einbau in den Schlossboden schliesst alle unter dem Schloss liegenden Schubladen. Wahlweise sind die Schliesssysteme KEY Lock, CODE Lock oder RFID Lock konfigurierbar.

Schliessung Gesamthöhe auf Anfrage.



Schliessung KEY Lock
inkl. Zylinder, verschiedenschliessend, und Schliessstange

H	mm	Art.-Nr.
1000	900	19.220.000
1150	1050	19.221.000
1325	1225	19.222.000
1450	1350	19.223.000

i Bei der Bestellung der Schliessung mit **CODE, RFID** oder **AUTO Lock** bitte die Endung «C», «F» bzw. «A» zusätzlich zur Artikelnummer aus der Tabelle angeben (z.B. 19.220.000.C).



Tiefe 36 E					
54 × 27 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
918 × 459 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
72.080.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX
72.505.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX
72.506.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX
72.507.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-
72.508.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-
72.509.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-
-	72.068.XXX	-	-	-	-
-	72.070.XXX	-	-	-	-

* Schubladen mit 50 mm Fronthöhe müssen an oberster Position platziert werden

72.081.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX
72.082.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX
72.083.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX
72.084.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX
72.085.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX
72.086.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX
72.087.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX

Tiefe 36 E					
54 × 27 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
970 × 553 mm	664 × 706 mm	817 × 706 mm	970 × 706 mm	1140 × 706 mm	1378 × 706 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
79.245.XXX	79.242.XXX	79.550.XXX	79.244.XXX	79.246.XXX	79.247.XXX
79.239.XXX	79.236.XXX	79.549.XXX	79.238.XXX	79.240.XXX	79.241.XXX

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
19.220.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
19.221.000	19.201.000	19.201.000	19.201.000	19.201.000	19.201.000
19.222.000	19.202.000	19.202.000	19.202.000	19.202.000	19.202.000
19.223.000	19.203.000	19.203.000	19.203.000	19.203.000	19.203.000



KEY Lock

Die Standard-Schliessung mit Wechselszylinder erlaubt das einfache Anpassen an bestehende Schliesssysteme. Der Verschluss sichert alle Schubladen gleichzeitig.



CODE Lock

Hier wird der Schlüssel durch eine Zahlenkombination ersetzt. Eine einfache vier- bis sechsstellige Zahlenkombination reicht, um die Schubladen zu öffnen.



RFID Lock

Das LISTA RFID Lock ermöglicht eine automatische und berührungslose Schliessung mithilfe der Radiofrequenzidentifikation.



AUTO Lock

Wie LISTA RFID Lock, öffnet und schliesst den Schrank automatisch ohne manuelle Bestätigung. Zugriff und Schliessverwaltung via LISTA Access Software per USB.





Auszugböden

Für die Lagerung von schweren Einzelteilen und Vorrichtungen. Passgenaue, variable Höhenmontage von 25 : 25 mm im Säulenrahmen. Durch die eingelegten Lamellen kann das Lagergut flächenbündig mit der Griffleiste gelagert und herausgezogen werden. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte. Lamellen sind aus Stahlblechprofil, sendzimirverzinkt.



Schwerlast-Auszüge

Schwerlast-Auszüge werden vor allem im Werkzeugbau zur Lagerung von Vorrichtungen und Werkzeugen eingesetzt. Auch bei hoher Belastung ist der Schwerlast-Auszug leicht zu bedienen. Verschweisste Konstruktion mit mehrfach kugelgelagertem Auszugrahmen. Die Laufschiene lassen sich ohne Anpassungen in die Säulenrahmen der Schubladenregale einbauen. Ausführung: Stahlblechprofile. Farbe: Grau, NCS S 4502-B.



Einsätze und Auflagen für Schwerlast-Auszüge

Multiplex-Platte: Für das schraubenlose Einlegen in die Schwerlast-Auszüge. Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen. Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.

Lamelleneinsätze: Für das schraubenlose Einlegen in die Schwerlast-Auszüge. Ausführung: Stahlblechprofil, sendzimirverzinkt.

Rillenmatten: Dienen als Schutz. Zum Auflegen auf Holzeinsätze oder auf Lamelleneinsätze. Ausführung: inklusive Selbstklebebänder. Farbe: schwarz.



Flügeltüren aus Vollblech oder mit Sichtfenstern

Zweiflügelig mit 2-Punkt-Stangen-Verschluss mit Aussparung für Klappschloss. Die Flügeltüren können auch nachträglich an jedes Regal montiert werden. Ausführung: Stahlblech oder Stahlblech mit Sichtfenstern. Farben: gemäss Farbkarte.



Bei Ausführung mit **Flügeltüren** muss zusätzlich das untenstehende **Klappschloss** separat mitbestellt werden.

Klappschlösser

Die Standard-Schliessung KEY Lock mit Wechselzylinder erlaubt das einfache Anpassen an bestehende Schliesssysteme. Bei CODE Lock wird der Schlüssel durch eine Zahlenkombination ersetzt. Das LISTA RFID Lock ermöglicht eine automatische und berührungslose Schliessung mithilfe der Radiofrequenz-identifikation.



Tiefe 27 E

36 × 27 E

LISTA-Einheiten

Schubladen-Nutzfläche mm

B × T

612 × 459 mm

Auszugböden

Tragkraft kg	Mind. Einbauhöhe mm	Art.-Nr.
75	75	79.219.XXX
200	75	79.223.XXX

Schwerlastauszug, H 155 mm

Tragkraft kg	Mind. Einbauhöhe mm	Art.-Nr.
350	215	-

Nutzmasse (B × T mm)

Multiplexplatte, H 50 mm

Nutzmasse (B × T mm)

Lamelleneinsätze, H 54,5 mm

Anzahl Lamellen

Nutzmasse (B × T mm)

Rillenmatte, H 3 mm

Nutzmasse (B × T mm)

36 × 27 E

Für Regalhöhe mm

Für Einbau

Art.-Nr.

Flügeltüren aus Vollblech,

2 Türen **exkl.** Klappschloss **verschiedenschliessend**

1000	unten	79.248.XXX
1000	oben	79.521.XXX
2000	unten	79.249.XXX
2200	unten	79.250.XXX
2500	unten	79.251.XXX

Flügeltüren mit Sichtfenstern,

2 Türen **exkl.** Klappschloss **verschiedenschliessend**

1000	unten	79.630.XXX
1000	oben	79.631.XXX
2000	unten	79.632.XXX
2200	unten	79.633.XXX
2500	unten	79.634.XXX

+ Klappschloss verschiedenschliessend

mit KEY Lock 49.060.000

mit CODE Lock 49.085.000

mit RFID Lock 49.086.000

Tiefe 36 E

54 × 27 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
918 × 459 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
79.221.XXX	79.218.XXX	79.519.XXX	79.220.XXX	-	-
79.225.XXX	79.222.XXX	79.520.XXX	79.224.XXX	79.226.XXX	79.227.XXX
-	79.228.000	79.617.000	79.229.000	79.618.000	79.619.000
-	588 × 614	741 × 614	894 × 614	1064 × 614	1302 × 614
-	12.514.000	12.640.000	12.515.000	12.641.000	12.642.000
-	588 × 614	741 × 614	894 × 614	1064 × 614	1302 × 614
-	12.519.000	12.643.000	12.520.000	12.644.000	12.645.000
-	4	4	4	4	4
-	588 × 614	741 × 614	894 × 614	1064 × 614	1302 × 614
-	12.516.000	12.646.000	12.517.000	12.647.000	12.648.000
-	588 × 614	741 × 614	894 × 614	1064 × 614	1302 × 614

54 × 27 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
79.252.XXX	79.248.XXX	79.522.XXX	79.252.XXX	79.528.XXX	79.533.XXX
79.527.XXX	79.521.XXX	79.523.XXX	79.527.XXX	79.529.XXX	79.534.XXX
79.253.XXX	79.249.XXX	79.524.XXX	79.253.XXX	79.530.XXX	79.535.XXX
79.254.XXX	79.250.XXX	79.525.XXX	79.254.XXX	79.531.XXX	79.536.XXX
79.255.XXX	79.251.XXX	79.526.XXX	79.255.XXX	79.532.XXX	79.537.XXX
79.640.XXX	79.630.XXX	79.635.XXX	79.640.XXX	79.645.XXX	79.650.XXX
79.641.XXX	79.631.XXX	79.636.XXX	79.641.XXX	79.646.XXX	79.651.XXX
79.642.XXX	79.632.XXX	79.637.XXX	79.642.XXX	79.647.XXX	79.652.XXX
79.643.XXX	79.633.XXX	79.638.XXX	79.643.XXX	79.648.XXX	79.653.XXX
79.644.XXX	79.634.XXX	79.639.XXX	79.644.XXX	79.649.XXX	79.654.XXX
49.060.000	49.060.000	49.060.000	49.060.000	49.060.000	49.060.000
49.085.000	49.085.000	49.085.000	49.085.000	49.085.000	49.085.000
49.086.000	49.086.000	49.086.000	49.086.000	49.086.000	49.086.000

